

EZT のアップデート方法

対象機器

ELMO Board、デジタルホワイトボード

CBS-ELM*** (パネル型番 EL**R1)**

ELB-ELM*** (パネル型番 EL**R1)**

EZT のアップデート

- 1 アプリ一覧から「設定」アイコンをタップします。



- 2 設定画面で「歯車」アイコンをタップします。



- 3** パスワード入力画面が表示された場合は設定画面表示時パスワードを入力し、「OK」ボタンをタップします。

設定画面表示時パスワードの初期値は「888888」です。

パスワード入力画面が表示されなかった場合は次に進みます。



- 4** 「アプリ」タブをタップします。



5 アプリ一覧を一番下までスクロールします。




6 「アプリのインストール禁止」のスイッチをタップし、「OFF」状態にします。




7 アプリ一覧から「ELMO Play」アイコンをタップします。




8 ELMO Play で「EZT」アイコンをタップします。

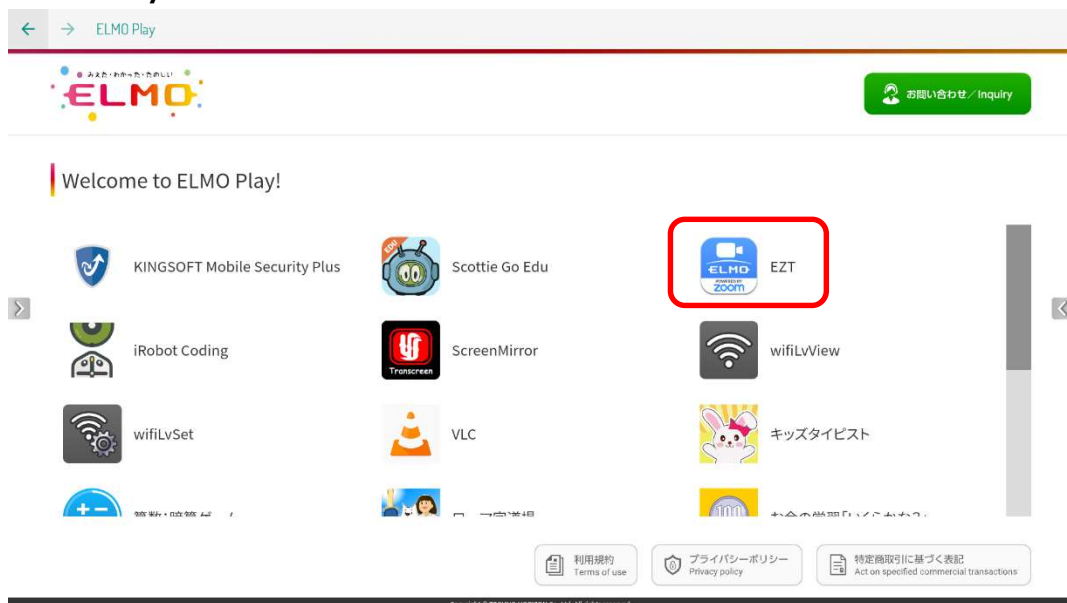

9 「アプリダウンロードのみ」ボタンをタップします。

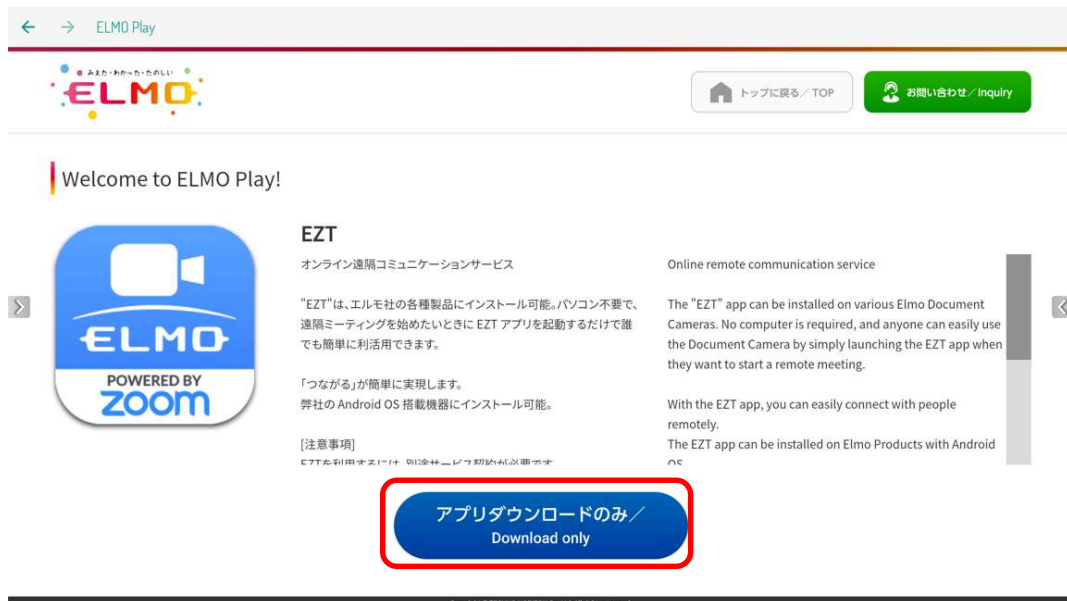

10 「ダウンロード」ボタンをタップします。

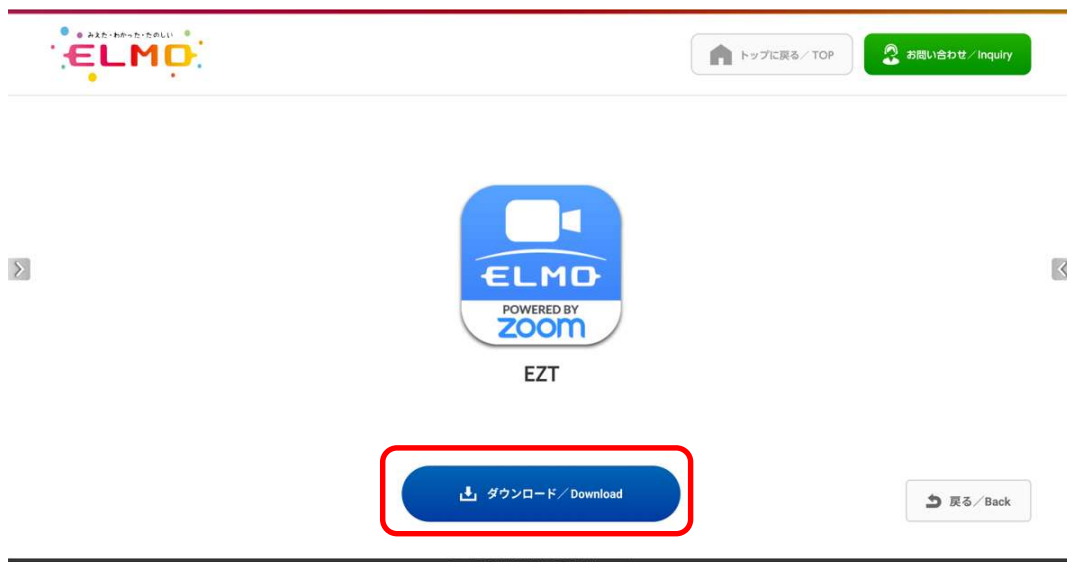

11 「ダウンロード中」です。しばらくお待ちください。




12 「インストール」をタップします。



13 「インストール中」です。しばらくお待ちください。




14 アップデートは完了です。「開く」をタップして EZT を起動します。

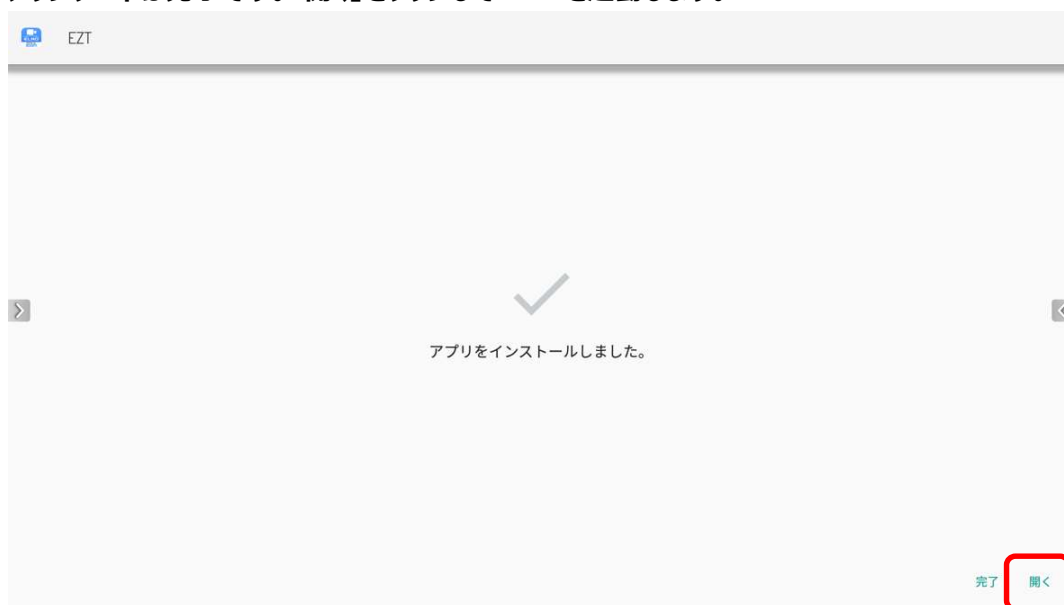

- 15 EZT ロゴ表示中に下記ダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをタップします。



- 16 画面右側の「<」アイコンをタップして、 アイコンをタップします。

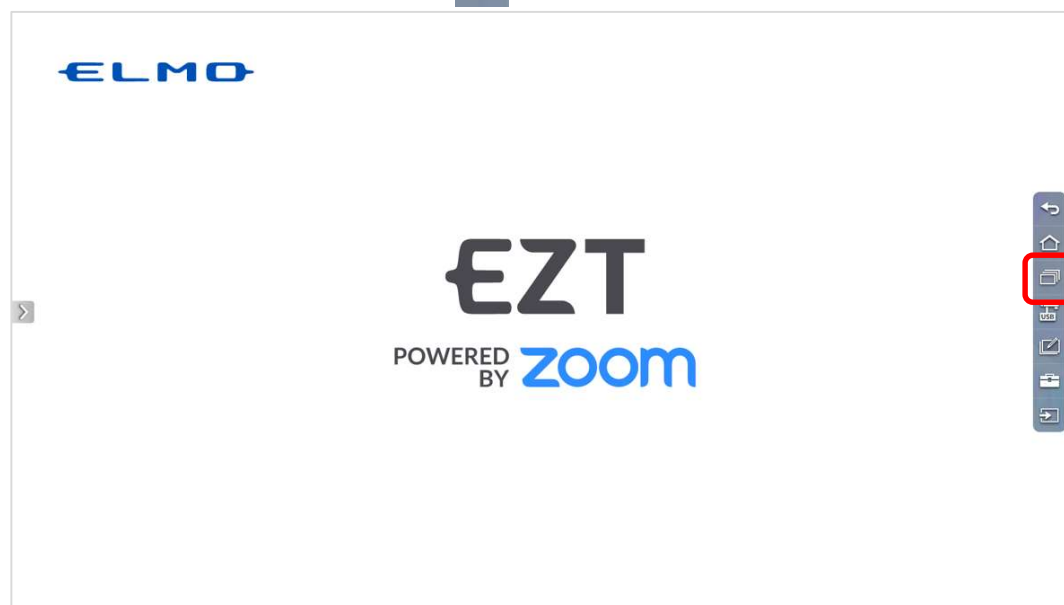

17 起動アプリ一覧から、EZT の「×」ボタンをタップして、EZT を終了させます。



18 アプリ一覧から「EZT」アイコンをタップします。



- 19** EZT が起動します。サインインしていない状態なので、履歴から EZT アカウントを選択してサインインします。「▼」をタップします。



- 20** 履歴に表示される EZT アカウントをタップします。



21 履歴で選択した EZT アカウントとパスワードが入力されるので、「サインイン」ボタンをタップします。



お知らせ

1 度サインインすれば、次回からはサインイン状態が保持されます。
EZT 起動時に毎回サインインする必要はありません。

お知らせ

アップデート後は、スケジュール作成、ミーティング一覧が使用できなくなります。
ミーティングの開始、参加はこれまでどおりご利用いただけます。

22 アップデート後は、EZT バージョンが「3.0.0」となります。



○サポートについて

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。

・電話でのお問い合わせ

052-811-5135 （受付時間 平日 9:00～17:00）

・メールでのお問い合わせ

elmo.service@elmo.co.jp

テクノホライゾン株式会社

エルモカンパニー

〒457-0071

愛知県名古屋市南区千竈通二丁目 13 番地 1

<https://www.elmo.co.jp>