

EZT のアップデート方法

対象機器

映像スマートスイッチャー


HS-2

EZT のアップデート


1 アプリ一覧から「ELMO Play」アイコンをタップします。




2 ELMO Play で「EZT」アイコンをタップします。

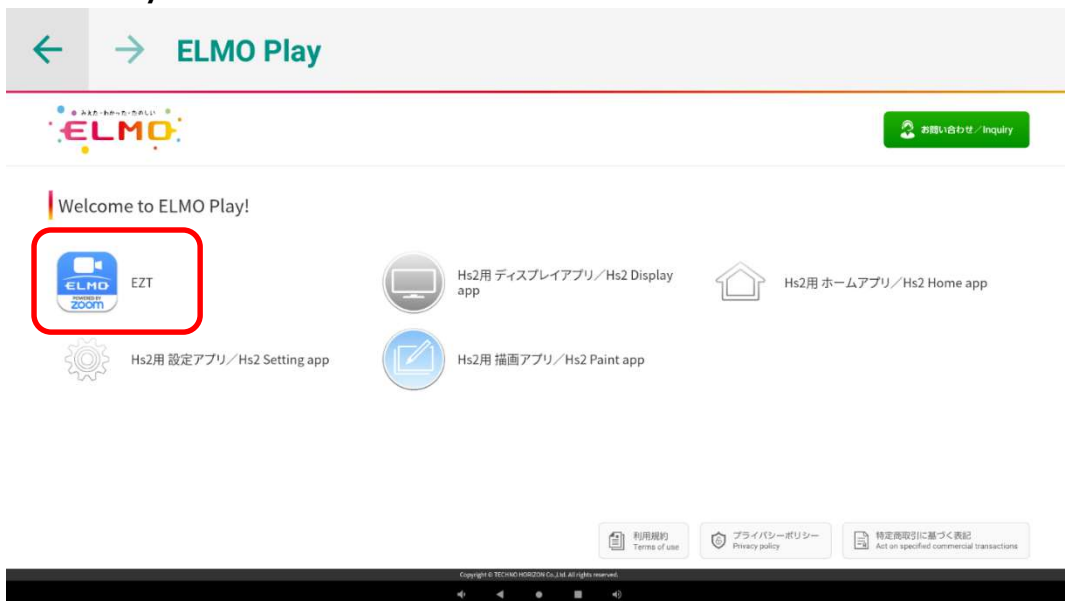


3 「アプリダウンロードのみ」ボタンをタップします。

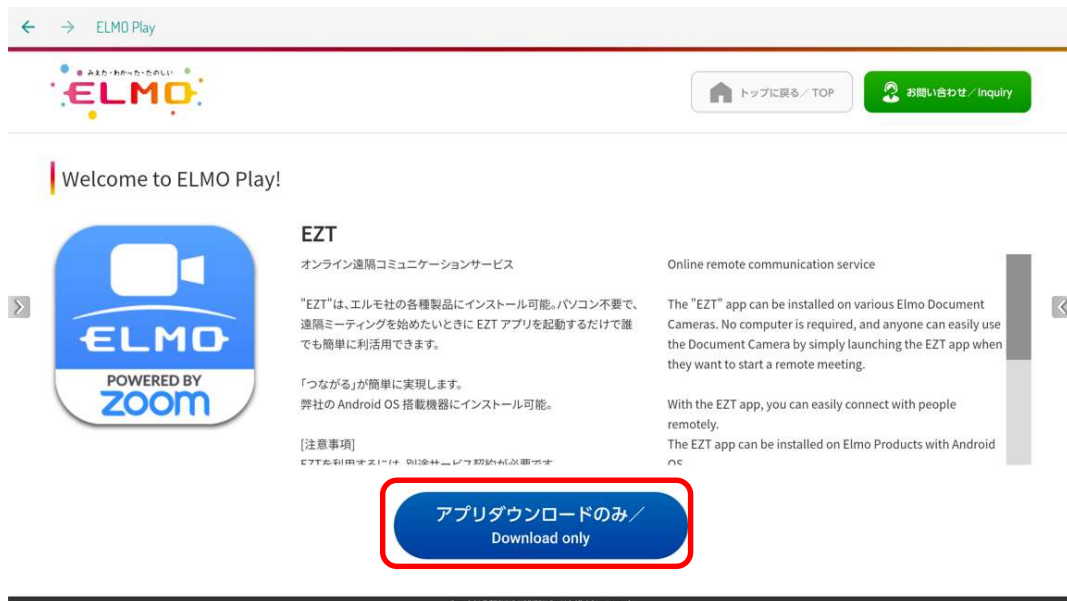



4 「ダウンロード」ボタンをタップします。

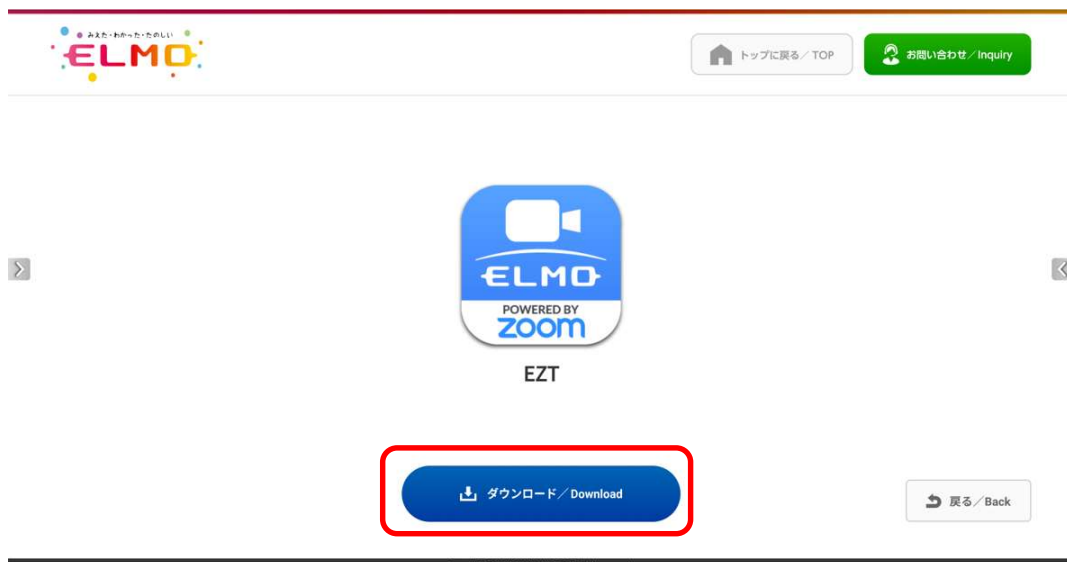

5 「ダウンロード中」です。しばらくお待ちください。

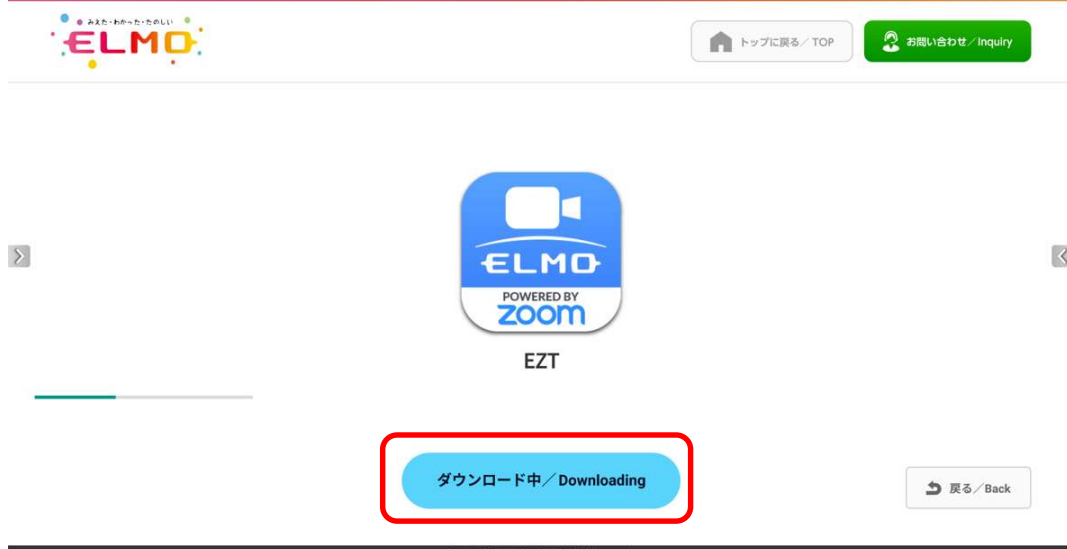


6 「セキュリティ上の理由から～」というメッセージが表示された場合、「設定」ボタンをタップします。
表示されない場合は、9に進みます。

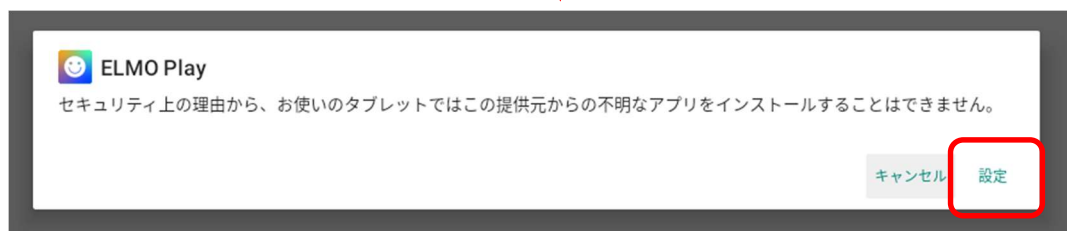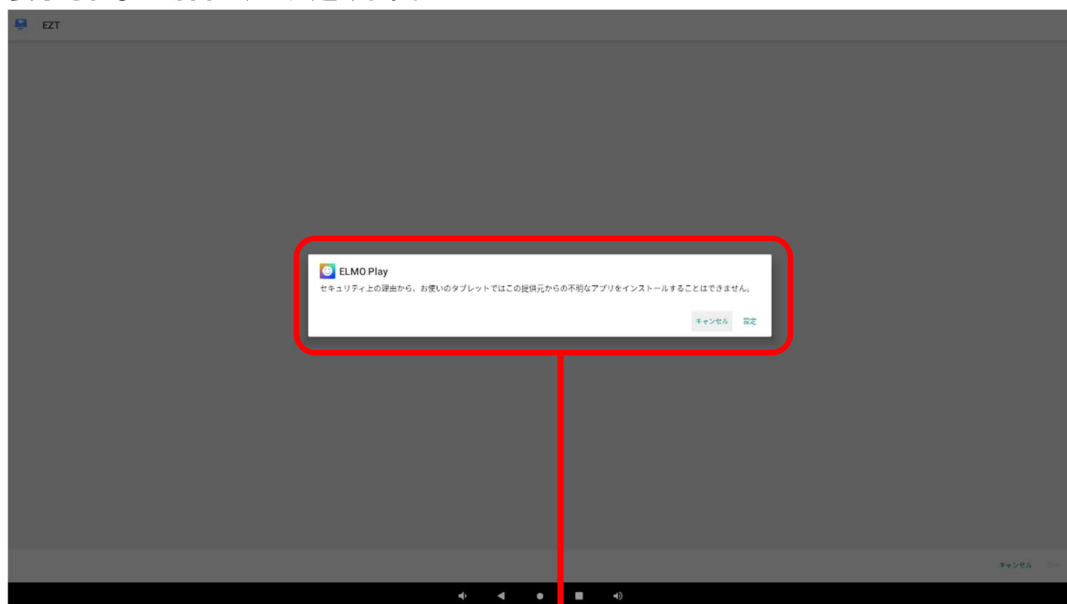

7 「この提供元のアプリを許可」のスイッチを切り替え、「ON」状態にします。



8 「戻る」の矢印ボタンをタップします。

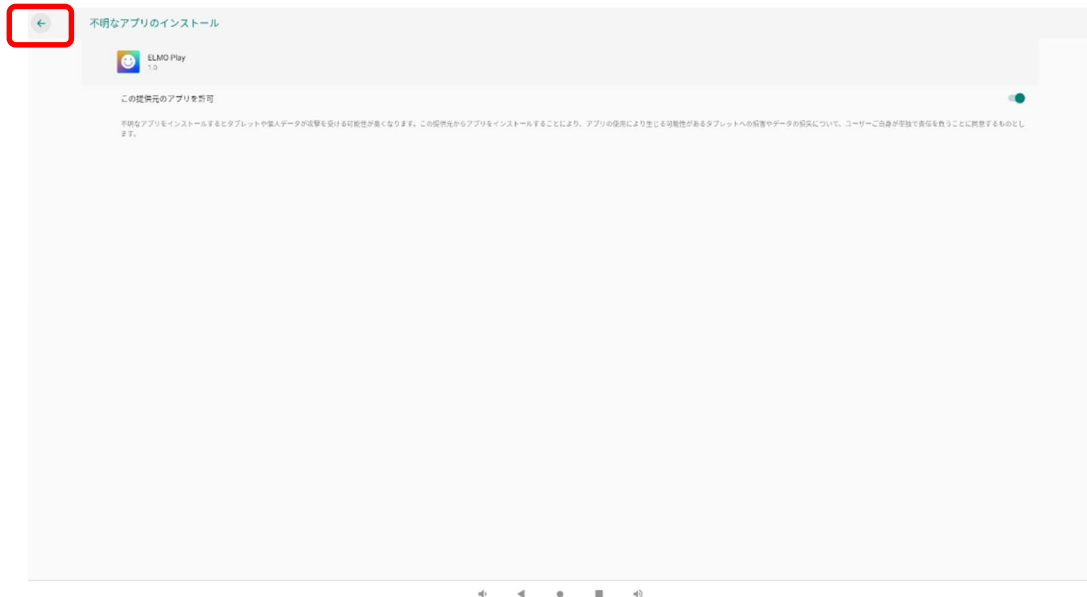

9 「インストール」をタップします。




10 「インストール中」です。しばらくお待ちください。




11 アップデートは完了です。「開く」をタップして EZT を起動します。




12 EZT ロゴ表示中に下記のダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをタップします。

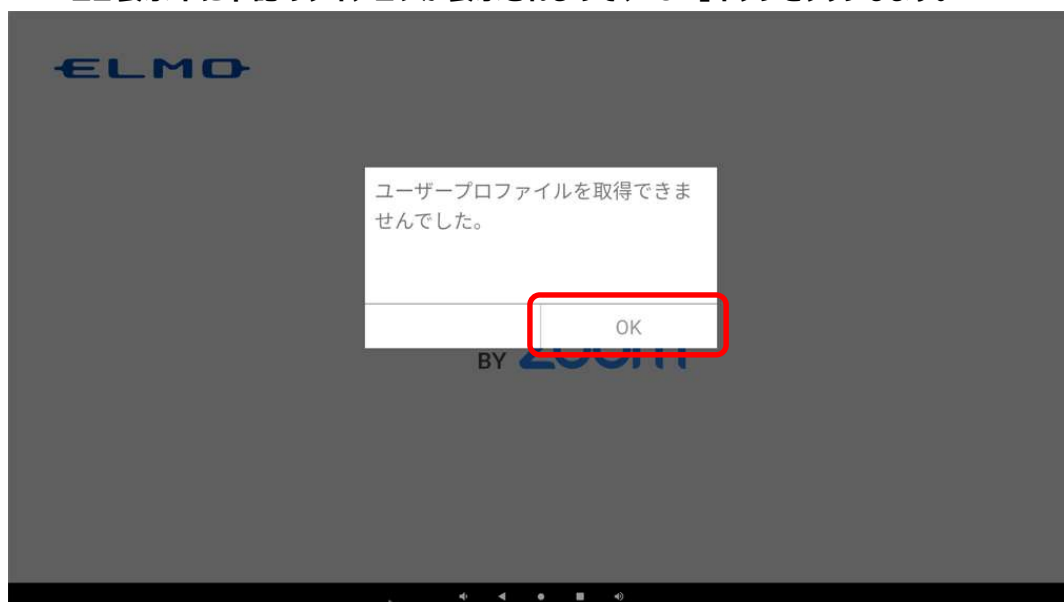

13 画面下のナビゲーションバーで「■」ボタンをタップします。

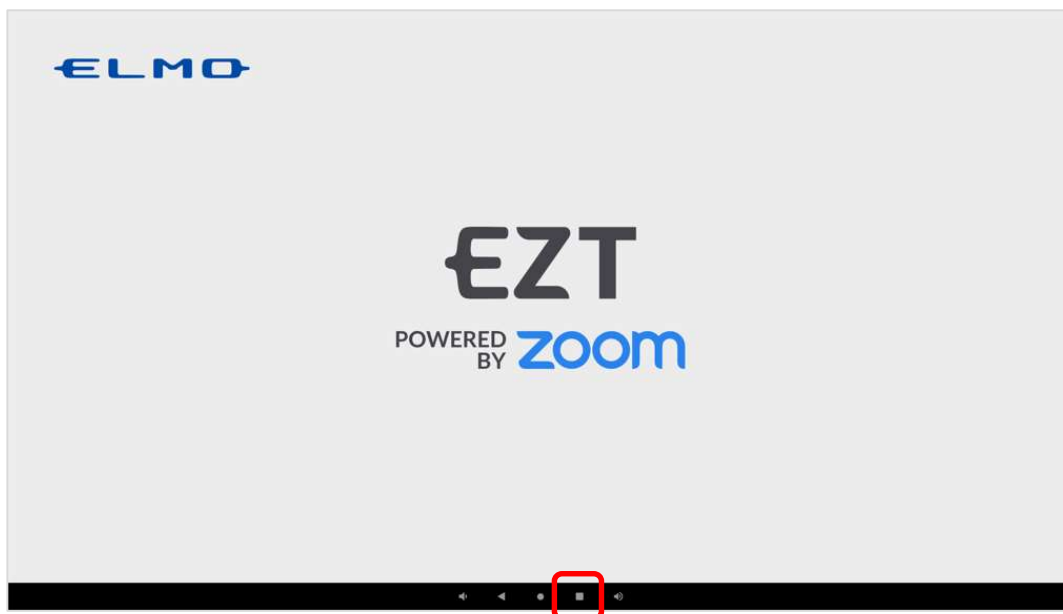


14 リモコンのジャイロマウスを使用して、EZT を下から上にスワイプして EZT を終了させます。

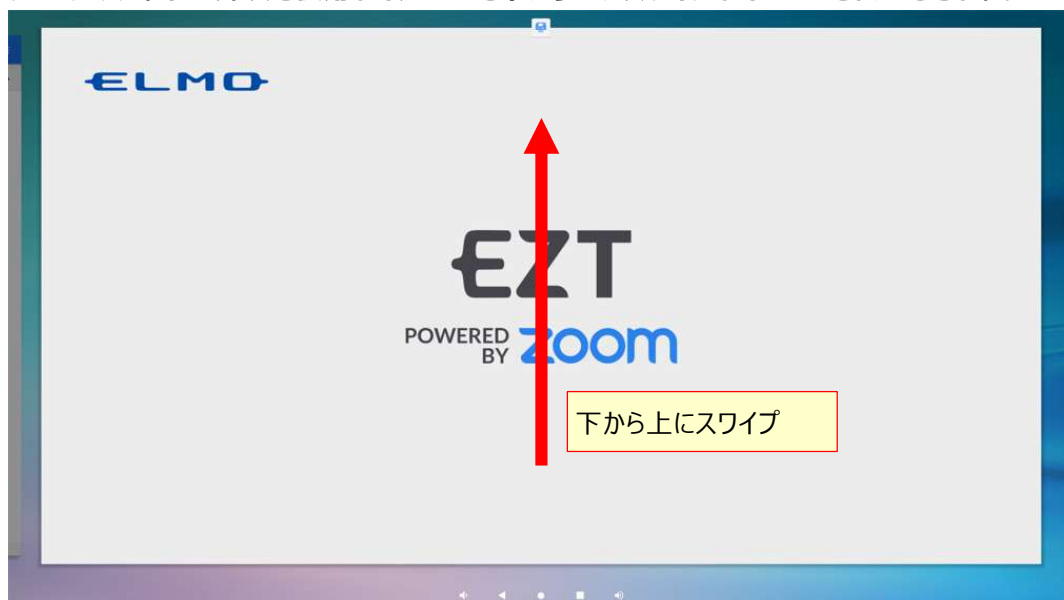


15 ホーム画面、またはアプリ一覧から[EZT]アイコンをタップします。



16 EZT が起動します。サインインしていない状態なので、履歴から EZT アカウントを選択してサインインします。「▼」をタップします。

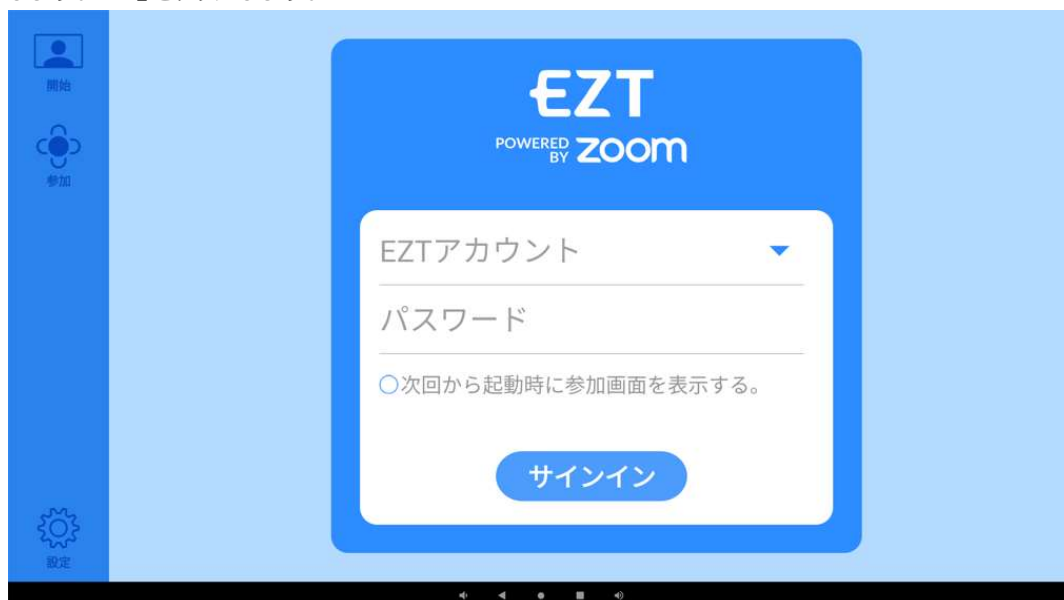

17 履歴に表示される EZT アカウントをタップします。

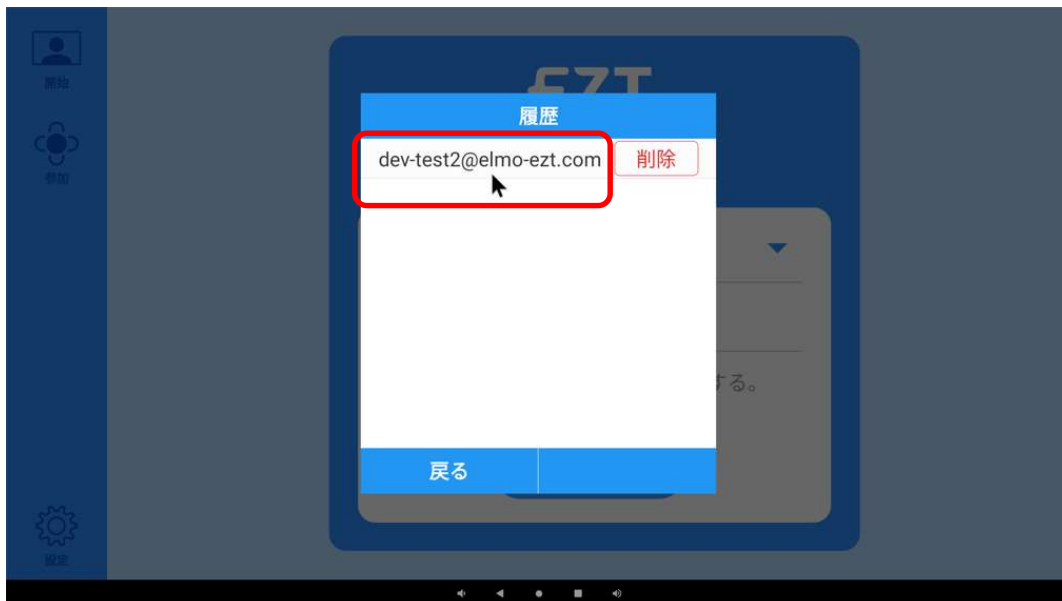

18 履歴で選択した EZT アカウントとパスワードが入力されるので、「サインイン」ボタンをタップします。




お知らせ

1 度サインインすれば、次回からはサインイン状態が保持されます。
EZT 起動時に毎回サインインする必要はありません。

お知らせ

アップデート後は、スケジュール作成、ミーティング一覧が使用できなくなります。
ミーティングの開始、参加はこれまでどおりご利用いただけます。

19 アップデート後は、EZT バージョンが「3.0.0 hs2」となります。

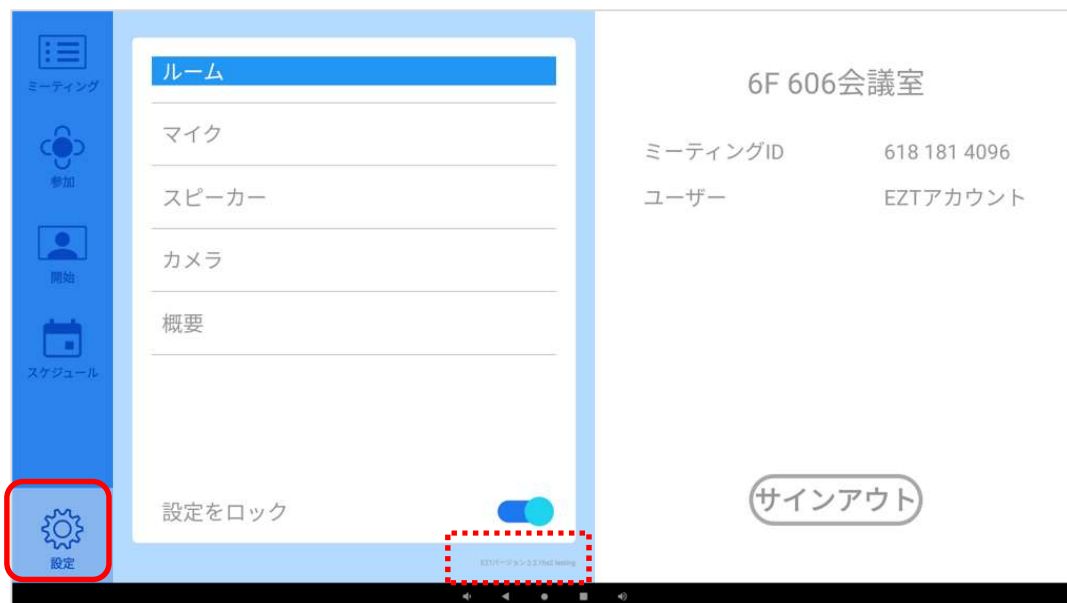

○サポートについて

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポートへお問い合わせください。

・電話でのお問い合わせ

052-811-5135 （受付時間 平日 9:00～17:00）

・メールでのお問い合わせ

elmo.service@elmo.co.jp

テクノホライゾン株式会社
エルモカンパニー

〒457-0071

愛知県名古屋市南区千竈通二丁目 13 番地 1

<https://www.elmo.co.jp>